

NOVA
BARIYER
İTHALAT & İHRACAT LTD ŞTİ





Miting Alanları

Miting alanlarında bariyer ve güvenlik sistemleri

Fuarlar

Fuar alanlarında, insanları sıra ile ilerlemesi ve güvenlik bariyeri kurulum hizmetleri.




Açık Hava Etkinlikleri

Açık havada gerçekleştirilen her türlü etkinliklerde kurulan bariyer ve güvenlik sistemleri.



Spor Faaliyetleri

Spor müsabakaları ve Sportif her türlü faaliyetlerin güvenlik ve bariyer hizmetleri

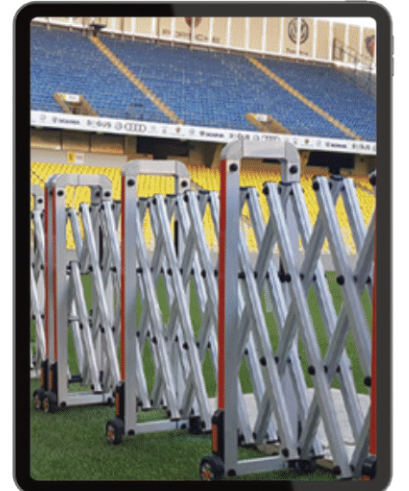

Teknik Özellikler

Gövde Malzemesi : Paslanmaz çelik veya elektrostatik boyalı

Bağlantı Noktaları : 4 noktadan bağlantılı

Şerit Kilidi : Kurcalamayı engelleyen, şeridin çıkmasını önleyen kilit sistemi


Şerit Üzerine Baskı : Logo / yazı baskı imkanı

Şerit Uzunluğu : 2,50 m


Şerit Genişliği : 5 cm

Taban Özelliği : Zemin çizilmesini önleyici lastik

Net Ağırlık : 11 kg

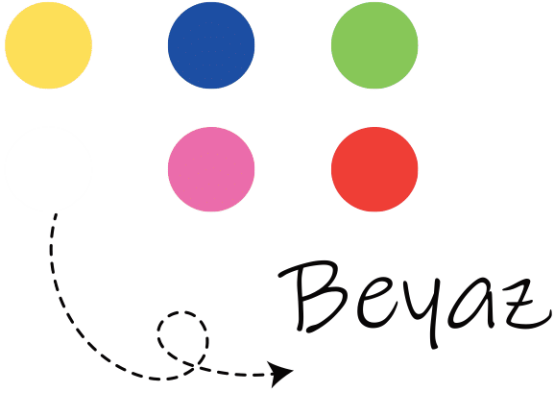

Çift Mekanizmalı şerit bariyer kullanıcının isteğine bağlı olarak kullanımı kolayca hazırlanan alternatif türdür.

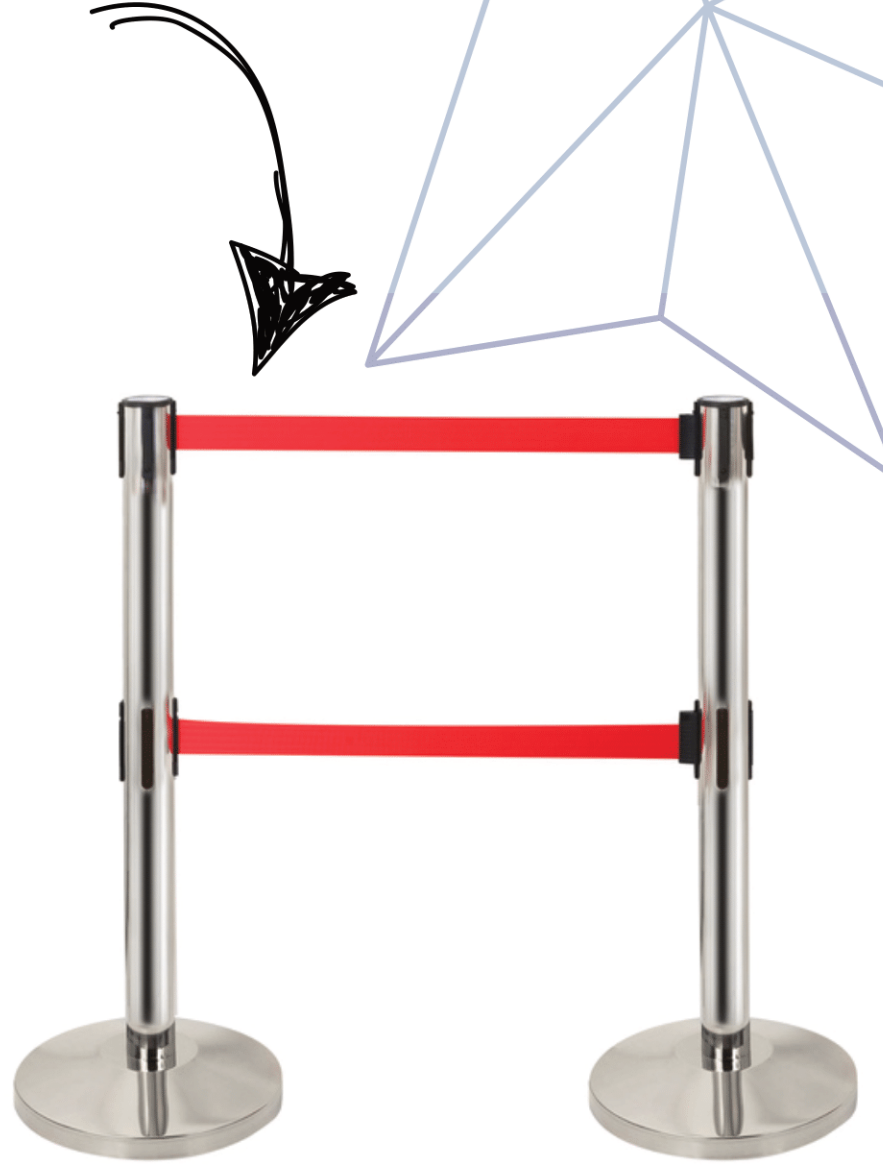

Teknik Özellikler

Yükseklik (H) : 125 mm
Boru Çapı : 75mm
Arka Flanş : 105 x 115 mm


Şerit Mekanizma Özellikler

Şerit Boyu : 2500 - 3000 mm
Şerit Eni : 50 mm

İkazlı Şeritli Mekanizma Özellikleri

3 Yönlü Bağlama İmkkanı : Bulunmuyor
Kemer Kilit Sistemi : Bulunmuyor
Duvar Sonlandırma Klipsi : Bulunmuyor

Gövde Renk Seçenekleri

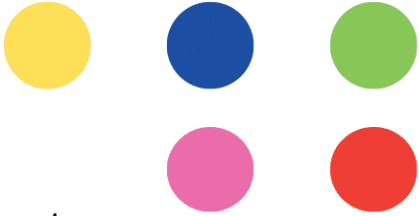


Beyaz



Teknik Özellikler

Gövde Malzemesi :	Paslanmaz çelik üzeri titanyum altın kaplama
Taban Özelliği :	Zemin çizilmesini önleyici lastik
Gövde Çapı :	32 cm
Yükseklik :	100 cm
Ağırlık :	10 kg
Kordon Malzemesi :	Kadife
Kordon Çapı :	3,5 cm
Kordon Uzunluğu :	1,50 m


Gövde Renk Seçenekleri

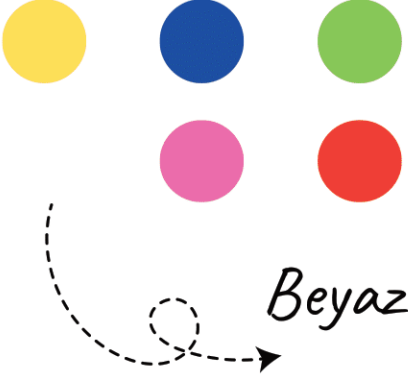

Teknik Özellikler

Gövde Malzemesi :	Paslanmaz çelik üzeri titanyum krom kaplama
Taban Özelliği :	Zemin çizilmesini önleyici lastik
Gövde Çapı :	32 cm
Yükseklik :	100 cm
Ağırlık :	10 kg
Kordon Malzemesi :	Kadife
Kordon Çapı :	3,5 cm
Kordon Uzunluğu :	1,50 m

Gövde Renk Seçenekleri

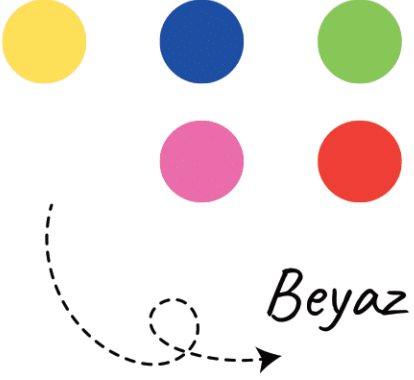



NOVA S90



NOVA S90

Teknik Özellikler



NOVA S90

Genişlik Ölçüsü :	2 Metre
İki Teker Arası Mesafe :	30 cm
Yükseklik Ölçüsü :	1.20 Metre
Kapalı Hali Genişlik :	85 cm
Ağırlık :	27 kg

NOVA S120

Açık Uzunluk :	240 cm
Kapalı Uzunluk :	43 cm
Yükseklik :	120 cm
Genişlik :	43 cm
Ağırlık :	27 kg
Malzeme Cinsi :	Çelik, yüzey korumalı kaplama
Fren Sistemi :	İlk ve son tekerlerde mevcut

Bağlantı Aparatı :Birbirine eklenebilir

Dayanıklılık :Zorlu hava koşullarına ve darbelere karşı dayanıklı

Reflektör :Kafa ve çamurluklarda plastik reflektörler, gece görüş sağlar

Genişlik Ölçüsü :	2 Metre
İki Teker Arası Mesafe :	20 cm
Yükseklik Ölçüsü :	90 cm
Kapalı Hali Genişlik :	60 cm
Ağırlık :	23 kg

NOVA S90




Teknik Özellikler

Malzeme Cinsi :	Elektrostatik Boyalı
Sistem :	Eklenebilir kilitli modüler sistem
Kullanım Alanı :	Sahne ve seyirci arasına konumlandırma
Genişlik :	100 cm
Yükseklik :	120 cm



Genel Özellikler

- Malzeme Cinsi :** Elektrostatik Boyalı
- Sistem :** Eklenebilir kilitli modüler sistem
- Ayak Sistemi :** Sabit ayak sistemi
- Kullanım Alanı :** Açık ve kapalı alanlarda kullanım kolaylığı

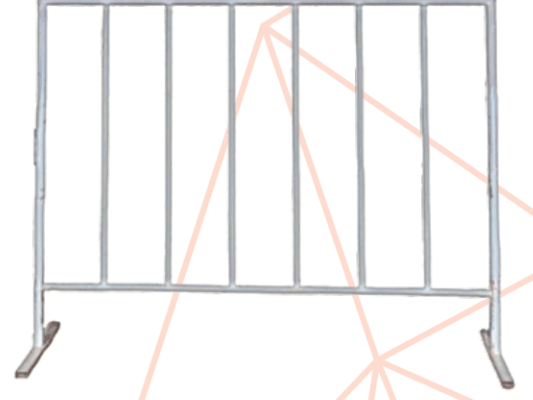

Teknik Özellikler

Genişlik :	150 cm
İç Yükseklik :	93 cm
Dış Profil :	3x3 cm
Yerden Yükseklik :	117 cm
İç Yükseklik (Tamamı) :	99 cm
Ayak Yüksekliği :	20 cm
Ayak Genişliği :	50 cm




Genel Özellikler

- Malzeme Cinsi :** Elektrostatik Boyalı
- Sistem :** Eklenebilir kilitli modüler sistem
- Ayak Sistemi :** Sabit ayak sistemi
- Kullanım Alanı :** Açık ve kapalı alanlarda kullanım kolaylığı



Teknik Özellikler

Yerden Yükseklik :	203 cm
İç Yükseklik :	190 cm
Ayaksız Yükseklik :	199 cm
Dış Genişlik :	149 cm
İç Genişlik :	141 cm
Dış Profil :	4x4 cm
İç Profil :	3x2 cm
Ayak Uzunluğu :	59 cm
Ayak Yüksekliği :	4 cm
Ayak Genişlik :	4 cm

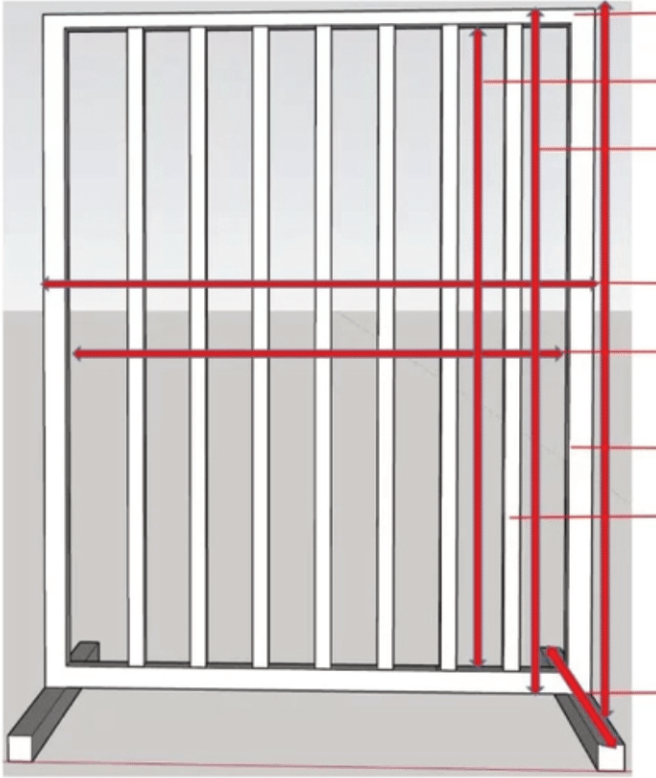

NOVA
BARIYER
İTHALAT & İHRACAT LTD ŞTİ



Genel Özellikleri

Tünel Ölçüsü :	500 mm 300 mm
Anot Voltaj :	80 Kv
Blackbox Özelliği :	CCTV Kamera
Konveyör :	130 kg
Ağırlık :	400 kg

Kullanım Alanları

- Havalimanları ve deniz limanları
- Alışveriş merkezleri
- Plaza ve hoteller
- Belediyeler ve valilik binaları



Detaylı Bilgi



Genel Özellikler

Tünel Ebatları :	500mm * 300 mm
Konveyör Hızı :	22 m/s
Konveyör Max Yük :	170 kg
X-Ray Çözünürlüğü :	40 AWG
Mekansal Çözünürlük :	dia1.0mm, Dikey: dia1.3mm
Penetrasyon Değeri :	32mm Garanti 35mm tipik Çelik
Marka :	SecuStar
Film Emniyeti :	ISO1600 Film Garantili
Yaklaşık Ağırlık :	400 kg
Çalışma Sıcaklığı / Nem :	-20°C +60°C/ – 10%-95%(Bağlı Nem)
Depolama sıcaklığı /nem :	-20°C-60°C/ 20%-95%(Bağlı Nem)
Operasyon Gücü :	220VAC(±10%)50±3Hz
Güç Tüketimi :	1.0 KW (max), 0.3KW
Gürültü :	<55dB

Kullanım Alanları

- Havalimanları ve deniz limanları
- Alışveriş merkezleri
- Plaza ve hoteller
- Belediyeler ve valilik binaları
- Boyutları : 96x55x22 mm, 200gr



Detaylı Bilgi



Genel Özellikler

Tünel Ölçüleri :	615 mm * 415 mm
Konveyörün Hızı :	0.2 m/s
Konveyörün Yerden Yüksekliği :	682 mm
Sistem Gürültüsü :	<60dB
Konveyör Yük Kapasitesi :	160 kg
Ağırlık :	545 kg
Genel Ölçüler :	2050 mm * 828 mm * 1290 mm
Çalışma Sıcaklığı :	0°C – + 45°C%95 Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı :	– 40°C -+ 60°C
Sistem Çalışma Voltajı :	AC 220V 50Hz (% 10)

Kullanım Alanları

- Havalimanları ve deniz limanları
- Alışveriş merkezleri
- Plaza ve hoteller
- Belediyeler ve valilik binaları



Detaylı Bilgi

